

労働安全衛生法の設置報告が不要

建築基準法の確認申請が不要

トライα



## 規制の厳しい簡易リフトに変わる新しいリフト

トライαは全く新しいタイプの自動搬送装置です。

簡易リフトのような上・下方向の動きに加え各階の停止位置で搬送室が前・後にスライドする機能が最大の特徴です。

荷物の出し入れ作業が簡便に行えると同時に、安全性が飛躍的にアップします。






# トライα

(テーブル式自動搬送装置)

トライα 仕様諸元表

| 型式                              | 最大積載量(kg)                  | テーブル内法寸法(mm)   | 速度(m/min) |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| TST-100型                        | 100                        | 1000×1000×1800 | 8         |
| TST-150型                        | 150                        | 1000×1000×1800 | 8         |
| TST-240型                        | 240                        | 1500×1500×1800 | 8         |
| TST-300型                        | 300                        | 1500×1500×1800 | 8         |
| TST-500型                        | 500                        | 1500×1500×1800 | 8         |
| TST-750型                        | 750                        | 1500×1500×1800 | 8         |
| TST-1000型                       | 1000                       | 1500×1500×1800 | 8         |
| TST-1500型                       | 1500                       | 2000×2000×1800 | 20        |
| TST-2000型                       | 2000                       | 2000×2000×1800 | 20        |
| テーブル最大寸法                        | 5000×5000                  |                |           |
| 最大積載荷重                          | 5000kg                     |                |           |
| 最大揚高                            | 20m                        |                |           |
| 最大速度(昇降)                        | 20m/min(インバーター仕様) ※オプション仕様 |                |           |
| 最大速度(スライド)                      | 8m/min(インバーター仕様) ※オプション仕様  |                |           |
| ※かご高さは標準が1800mmですがそれ以上も作成いたします。 |                            |                |           |

## ※参考図面

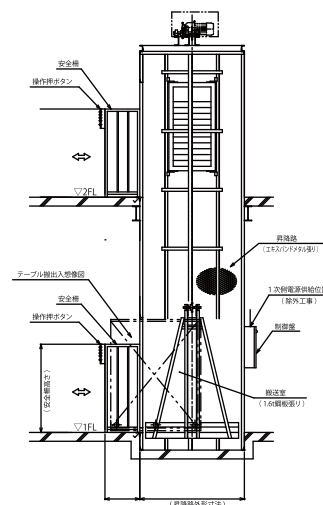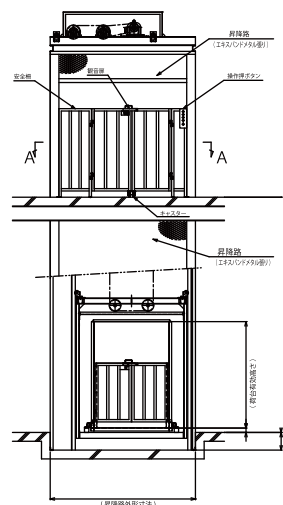

| 基本仕様        |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 積 載 荷 重     | 500kg                                  |
| 荷 台 有 効 寸 法 | 1200(W)×1200(D)×1800(H) mm             |
| 昇 降 速 度     | 8m/min                                 |
| 昇降用電動機      | 2.2kw (B付) × 1 台                       |
| 移動用電動機      | 0.2kw (B付) × 1 台                       |
| 電 源         | 三相 200V (50Hz)                         |
| 揚 程         | 5000mm                                 |
| 昇 降 方 式     | ローラーチェーン方式                             |
| 操 作 方 式     | シングルオートマチック運転式                         |
| 操 作 ボ タ ン   | 照光式埋込み標準タイプ                            |
| 搬 出 入 扉     | 観音扉(L5付)                               |
| 安 全 柵       | 角パイプ格子(H=1500mm)                       |
| 昇 降 路       | エキスパンドメタル(XS42)張り                      |
| 搬 送 室       | 側面1.6mm鋼板張り、天井・角パイプ格子(H=1800mm)        |
| 安 全 装 置     | チェーン弛み検出装置付<br>荷姿異常検出装置付<br>インターロック機構付 |
| 除 外 工 事     | 1次側電源引き工事<br>ビット・開口(コーナーアングル)工事        |
| 塗 装 色       | 標準色(ブルー系)B72-50L                       |

\* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。