

労働安全衛生法の設置報告が不要

建築基準法の確認申請が不要

トライスターオート



カゴ台車やパレットの搬送に最適なフォーク式

特 徴

- ・荷物に合わせて選べる駆動方式。
- ・シーケンサー制御による高度な自動化を実現。
- ・囲い、扉、スイッチなど豊富なオプション。
- ・色指定、ステンレス仕様、クリーンルーム仕様、防爆仕様などのカスタマイズも可能。

標準仕様

電 動 機 三相AC200V/AC440V(50Hz/60Hz)
 昇降方式 ローラーチェーン方式
 操作方式 自動搬送
 搬出入部 フォーク式
 制御方式 シーケンサー制御
 安全装置 非常停止装置・リミットスイッチ




トライスターオート

(フォーク式自動搬送装置)

トライスターオートF 仕様諸元表			
型式	最大積載量(kg)	標準テーブル内法寸法(mm)	速度(m/min)
TSF-100型	100	1000×1000×1800	8
TSF-150型	150	1000×1000×1800	8
TSF-240型	240	1500×1500×1800	8
TSF-300型	300	1500×1500×1800	8
TSF-500型	500	1500×1500×1800	8
TSF-750型	750	1500×1500×1800	8
TSF-1000型	1000	1500×1500×1800	8
TSF-1500型	1500	2000×2000×1800	20
TSF-2000型	2000	2000×2000×1800	20
テーブル最大寸法	5000×5000		
最大積載荷重	5000kg		
最大揚高	20m		
最大速度(昇降)	20m/min(インバーター仕様) ※オプション仕様		
最大速度(スライド)	8m/min(インバーター仕様) ※オプション仕様		
※かご高さは標準が1800mmですがそれ以上も作成いたします。			


※参考図面



搬送物形態仕様	
形態	専用台車(キースターφ100)
荷姿寸法	1320(W)×620(D)×1940(H)

別途工事

1. 制御壁への1次側電源供給・配線工事
2. 昇降路工事、コナーアングル取付工事
3. シャッター工事
4. タワー固定用梁、基礎工事
5. その他建築に関する工事
6. 工事用電源を御支給願います

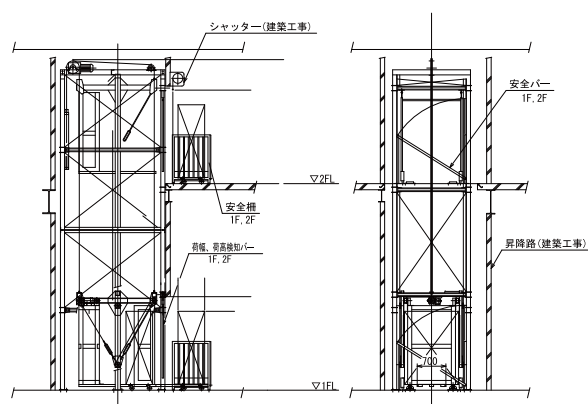

基本仕様	
積載荷重	300Kg
昇降速度	24m/min
モーター	2.2Kw×4p(インバーター制御)
電源	三相 200V 50Hz
搭載機械	フォーク装置
	0.4Kw×4p(インバーター制御)
停止階	1F-2F 架台 2停止
階高	5080mm
昇降方式	ローチェン方式
出入方向	C方向
操作方法	サイクル自動運転
タワー・・・	鋼製フレーム
安全装置	過負荷検知、チェーンリミット検知
	荷幅荷高感知、非常停止鈕
	安全バー(開閉リミット付)
塗装色	標準色 B72-50L

トライスターオートはお客さまのご要望に応じて設計・製作する
オーダーメイドの自動搬送装置です。
現場の省力化・自動化のことなら、お気軽にご相談ください。

* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。