


高所作業の横ブレを完全にシャットアウト

TRY独特の横ブレ防止機能付き

トライテール3DR

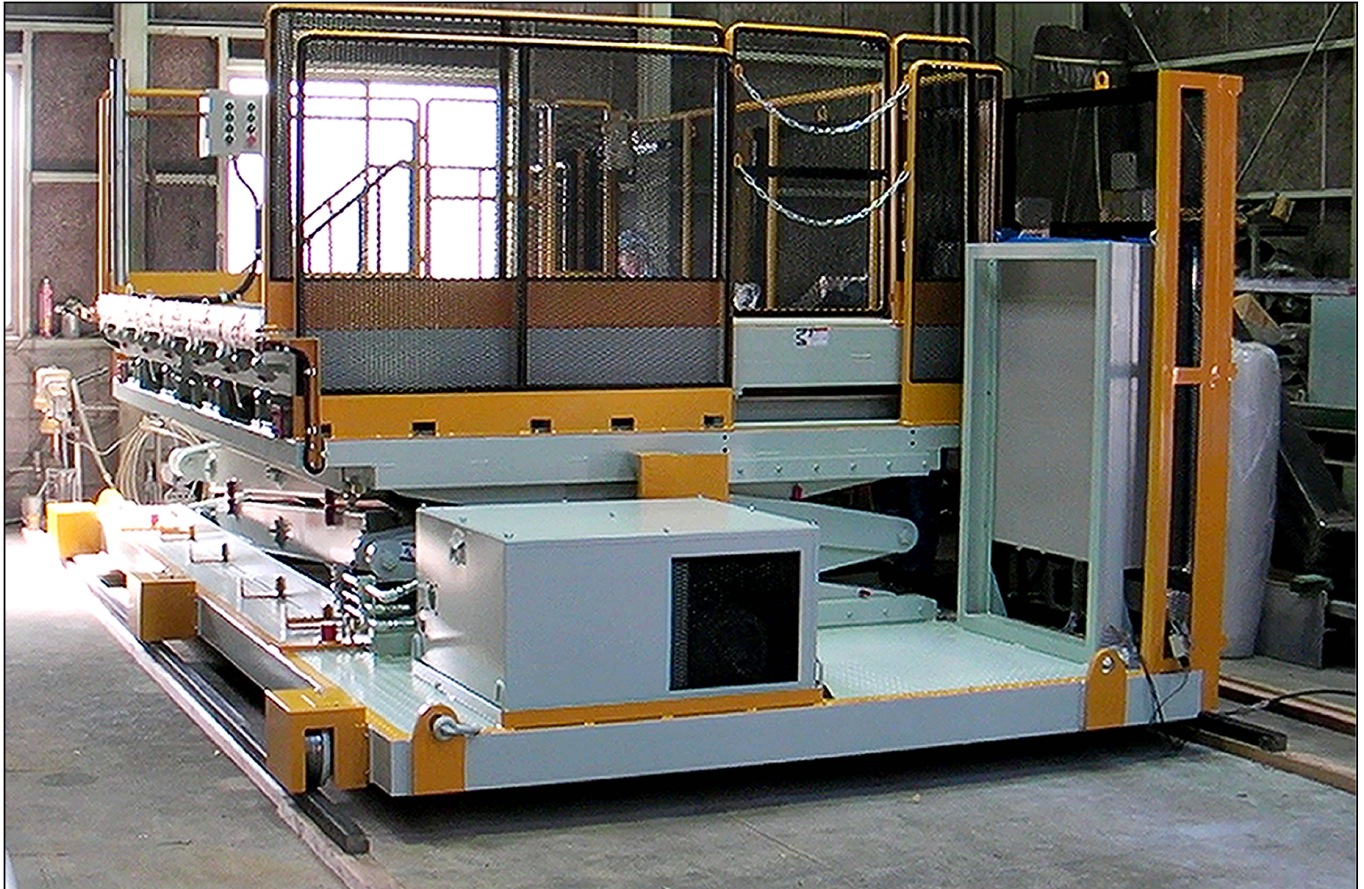

工場内が広く使える、設置場所を選ばないコンパクトなボディ


長距離移動も可能な耐荷重性に優れた油圧テーブルリフト

特徴


- ・スムーズな動きで高速対応(MAX 30m/min)が可能。
- ・耐荷重性が高く自在に高さを固定。
- ・低ランニングコスト。
- ・固定式建造物に比べ建築コスト、メンテ費用が安く済む。
- ・レールの長さ自在、各種安全装置など豊富なオプション。
- ・色指定、ステンレス仕様、クリーンルーム仕様、防爆仕様などのカスタマイズも可能。

標準仕様

- 電動機 三相AC200V(50Hz/60Hz)
- 昇降方式 油圧駆動方式
- 自走方式 電動モーター駆動方式
- 制御方式 シーケンサー自動制御
- 表示装置 インジケータ
- 安全装置 非常停止装置・各種リミットスイッチ

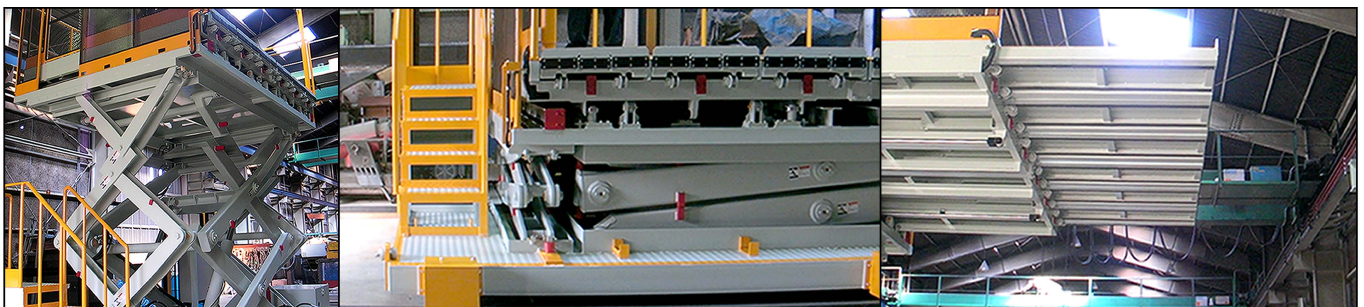

(油圧昇降式足場:走行+昇降+スライド)

[illegible]

オプション
スローダウンバルブ
落下防止バルブ
下限ボムストップバルブ
テーブル上拵
スライドテーブル(油圧式)
スライドテーブル(手動式)
転倒防止レールラック2ヶ所
安全バーボルト
電動スライドテーブル
走行はインバータ制御

諸 元	基本仕様
型 式	
テブ 寸法	2575X3500 mm
ストローク	2400 mm
最 高 高	3600 mm
最 低 高	1200 mm
積 載 重 量	600 Kg
上昇時間	約62秒
下降時間	調整可
電 動 機	5.5Kw AC200V 50Hz
操 作	イヤグ 操作 DC24V
油圧ユニット	外装式
シリンダー	φ125X900st X2本
走行速度	約6m/min
塗 装 色	本体7.5G/1.5 制御盤SY7/1 安全柵7.5YR7.5/16
自 重	約7500Kg

* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。