

労働安全衛生法の設置報告が不要

建築基準法の確認申請が不要

トライスターオートC



コンベア制御と一体化で複雑な動きも可能に

特 徴

- ・荷物に合わせて選べる駆動方式。
- ・シーケンサー制御による高度な自動化を実現。
- ・囲い、扉、スイッチなど豊富なオプション。
- ・色指定、ステンレス仕様、クリーンルーム仕様、防爆仕様などのカスタマイズも可能。

標準仕様

電 動 機 三相AC200V/AC440V(50Hz/60Hz)
 昇降方式 ローラーチェーン方式
 操作方式 自動搬送
 搬出入部 ローラーコンベア式
 制御方式 シーケンサー制御
 安全装置 非常停止装置・リミットスイッチ



トライスターオートC



(ローラーコンベヤ式自動搬送装置)

トライスターオートC 仕様諸元表

型式	最大積載量(kg)	標準テーブル内法寸法(mm)	速度(m/min)
TSC-100型	100	1000×1000×1800	8
TSC-150型	150	1000×1000×1800	8
TSC-240型	240	1500×1500×1800	8
TSC-300型	300	1500×1500×1800	8
TSC-500型	500	1500×1500×1800	8
TSC-750型	750	1500×1500×1800	8
TSC-1000型	1000	1500×1500×1800	8
TSC-1500型	1500	2000×2000×1800	20
TSC-2000型	2000	2000×2000×1800	20
テーブル最大寸法	5000×5000		
最大積載荷重	5000kg		
最大揚高	20m		
最大速度(昇降)	20m/min(インバーター仕様) ※オプション仕様		
コンベヤ速度	16m/min		

※かご高さは標準が1800mmですがそれ以上も作成いたします。

※参考図面

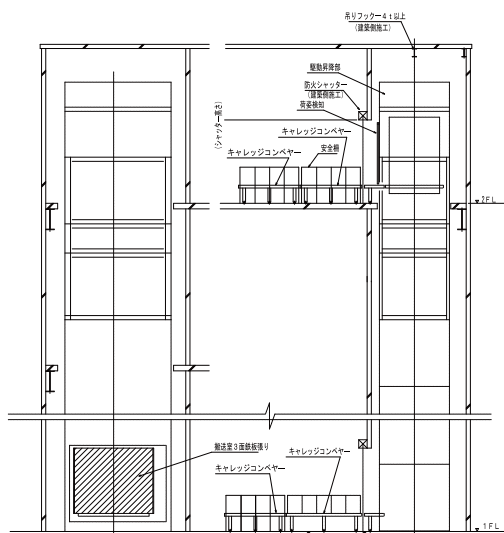

基本仕様			
積載荷重	1000kg	昇降チェーン	#100X4本
昇降速度	40m/min	自重	9000kg
電動機	11kw	台数	1台
電圧	200V X 3相	50Hz	
インナーコンテナ	W2000 X D2000 X H2100		
ワーク寸法	パレット 既設使用パレット		
塗装色	標準色 ブルー B72-50L		

トライスターオートはお客さまのご要望に応じて設計・製作する
オーダーメイドの自動搬送装置です。
現場の省力化・自動化のことなら、お気軽にご相談ください。

* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。