

特殊な条件に対応するカスタマイズが可能

場所を選ばない豊富なバリエーション

トライベーターミニ



■ 特 徴

- ・食材、事務用品、軽量荷物の搬送に最適。
- ・クリーンルーム、防爆エリア、HACCPに対応。
- ・積載荷重10kg～500kg。
- ・インターホン標準装備。

■ 標準仕様

電 動 機 三相AC200V/AC440V (50Hz/60Hz)
 昇降方式 トラクションギヤード方式
 操作方式 交流1段 自動押ボタン相互階式
 搬出入扉 鋼板製1枚 手動開閉
 表示装置 運転灯、到着灯
 安全装置 ドアスイッチ、ドアロック
 バ ッ フ ァ スプリングバッファ
 電 話 機 インターホン




トライベーターミニ

(小荷物専用昇降機:テーブルタイプ、フロアタイプ)

トライベーターミニ 仕様諸元表					
仕様 型式	最大積載量	標準テーブル内法寸法(mm)	電動機	速度(m/min)	
	kg	(J) × (B) × (H)	KW 三相①	50Hz	60Hz
M500型	100	500 × 500 × 1200	0.75	30	45
M600型	200	600 × 600 × 1200	1.5	30	45
M700型	300	700 × 700 × 1200	1.5	30	45
M800型	400	800 × 800 × 1200	2.2	30	45
M1000型	500	1000 × 1000 × 1200	2.2	30	45

※参考図面(M1000型)

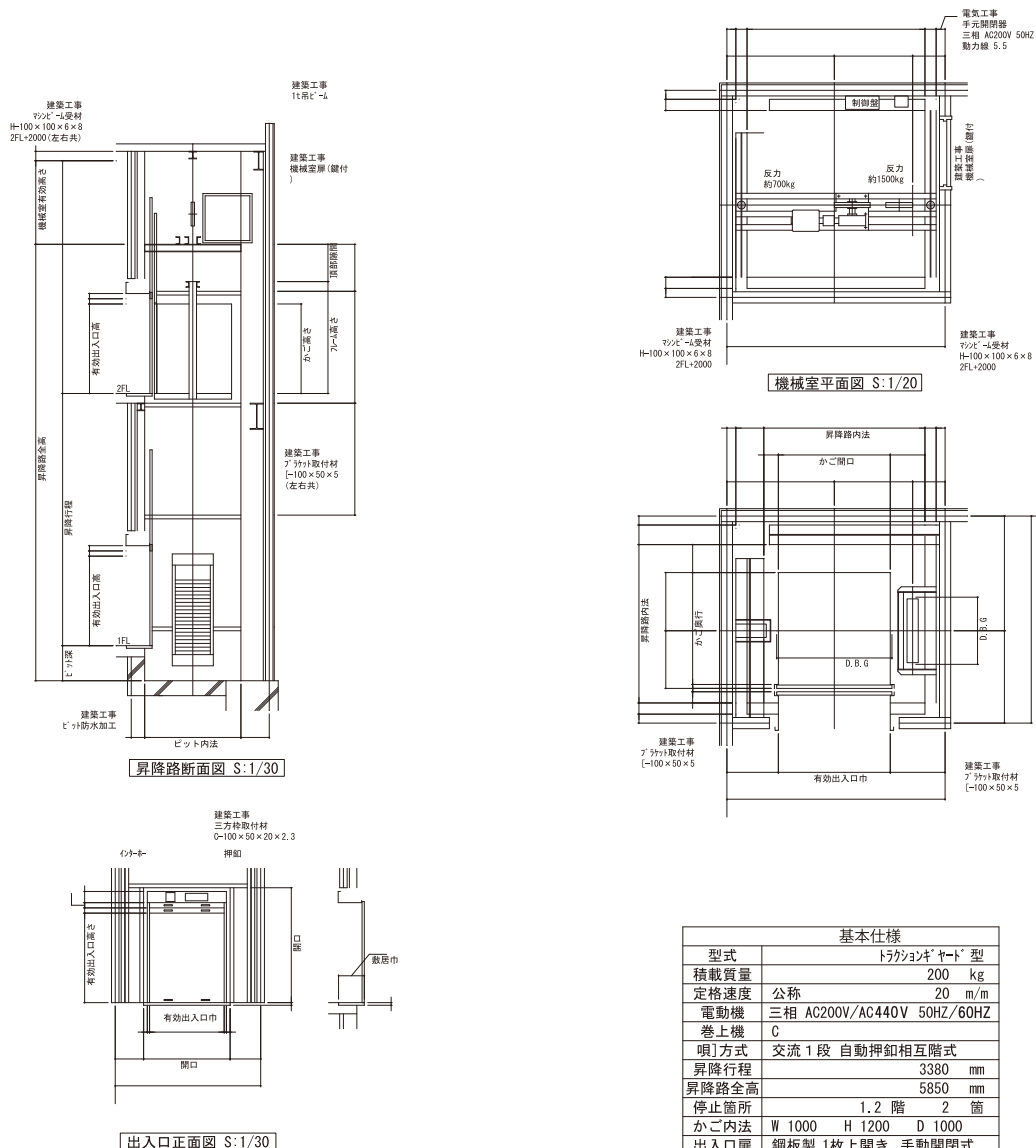

* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。

基本仕様	
型式	トライベーターミニ型
積載質量	200 kg
定格速度	公称 20 m/m
電動機	三相 AC200V/AC440V 50HZ/60HZ
巻上機	C
曳引方式	交流1段 自動押釦相互階式
昇降行程	3380 mm
昇降路全高	5850 mm
停止箇所	1.2 階 2 箇
かご内法	W 1000 H 1200 D 1000
出入口扉	鋼板製 1枚上開き 手動開閉式
かご扉	鋼板製 1枚上開き 手動開閉式
表示装置	運転灯、到着灯
信号装置	インターホーン
ワイヤーロープ	径 8 mm 2 本 1:1
レール	かご L-50 × 50 × 6 オモリ L-40 × 40 × 5
安全装置	トアSW、トアロック
オモリ	鋳鉄製 600 型 50 % OB